

Обратный клапан TALIS BV 05-37 DN 50-400 PN 10/16

Обратный клапан TALIS BV 05-37 DN 50-400 PN 10/16



Основные характеристики

- Низкие потери напора
- Открытие при малом перепаде давления
- Съёмная крышка для упрощения технического обслуживания уплотнения тарелки без снятия обратного клапана с трубопровода
- Установка в горизонтальном или вертикальном положении

Области применения

- Насосные станции водоснабжения
- Водопроводные сети питьевого водоснабжения
- Противопожарные системы
- Канализационные сети и насосные станции

Испытания


- Полная проверка при изготовлении в соответствии со стандартом EN 12666-1.

Технические характеристики

- Диапазон: DN 50 - 400.
- DN 50 - 300: максимальное рабочее давление PN 16.
- DN 350 - 500: максимальное рабочее давление PN 10.
- Максимальная температура: 0 - +60°C
- Максимальная скорость: 3 м/с для PN 10 и 4 м/с для PN 16.
- Седло: герметичность класс А по стандарту EN 12666-1.
- Рассверловка фланцев в соответствии со стандартами EN 1092-2 и ISO 7005-2:
 - ISO PN 10 или 16 для DN 40 - 300.
 - ISO PN 10 или DN 350 - 400.

Материалы и конструкция

Обратный клапан TALIS BV 05-37 DN 50-400 PN 10/16

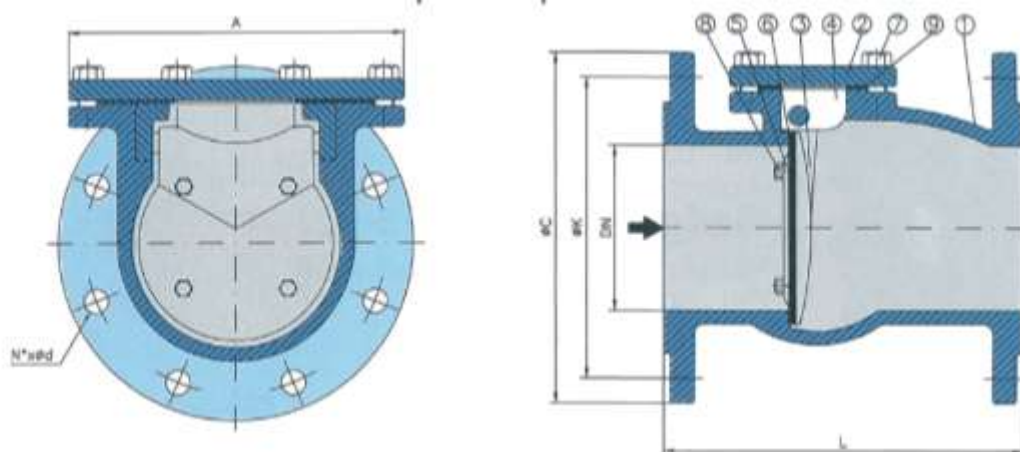

| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Материал |
|-------|-------------------------|------------|-------------------------|
| 1 | Корпус | 1 | Серый чугун (GG-25) |
| 2 | Крышка | 1 | Серый чугун (GG-25) |
| 3 | Заслонка | 1 | Серый чугун (GG-25) |
| 4 | Поворотная манжета | 2 | Медный сплав RG.5 21096 |
| 5 | Диск заслонки | 1 | Серый чугун (GG-25) |
| 6 | Уплотнение | 1 | Неопрен |
| 7 | Крепежный винт крышки | От DN | Сталь DIN 933/6.8 |
| 8 | Крепежный винт заслонки | От DN | Сталь DIN 933/6.8 |
| 9 | Уплотнение крышки | 1 | KLINGER |

| DN | øC | øК | L | A | Nr | ød | Вес, кг |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---------|
| 50 | 175 | 125 | 150 | 130 | 4 | 19 | 8 |
| 65 | 190 | 145 | 178 | 145 | 4 | 19 | 11 |
| 80 | 200 | 160 | 190 | 165 | 8 | 19 | 13 |
| 100 | 220 | 180 | 210 | 185 | 8 | 19 | 16 |
| 125 | 250 | 210 | 275 | 230 | 8 | 19 | 28 |
| 150 | 285 | 240 | 320 | 275 | 8 | 23 | 41 |
| 200 | 340 | 295 | 390 | 350 | 12 | 23 | 77 |
| 250 | 405 | 355 | 480 | 425 | 12 | 28 | 116 |
| 300 | 460 | 410 | 570 | 485 | 12 | 28 | 174 |
| 350 | 520 | 470 | 630 | 555 | 16 | 28 | 201 |
| 400 | 580 | 525 | 720 | 650 | 16 | 31 | 314 |