

Фланцевый адаптер TALIS Eurocoup DN200-1600 PN10/16

Фланцевый адаптер TALIS Eurocoup DN200-1600 PN10/16



Описание

- Допустимое угловое смещение $\pm 6^\circ$
- **Защита от коррозии:**
 - Эпоксидное порошковое покрытие
 - Оцинкованные болты
- **Сертификация:**
 - Сертифицировано для применения на питьевой воде

Области применения

- Водопроводные сети питьевой воды
- Насосные станции, станции водоподготовки, резервуары
- Противопожарные системы
- Оросительные системы

Технические характеристики

- **Диапазон:** DN - от 200 до 1600 мм.
- PN 10/16
- **Температура:** от 0 до $+60^\circ\text{C}$

Фланцевый адаптер TALIS Eurocoup DN200-1600 PN10/16

Спецификация

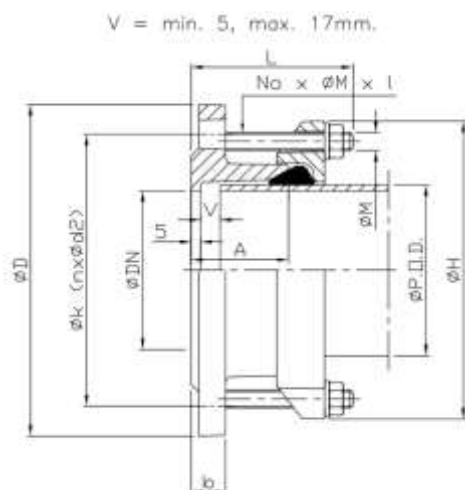


Рис.1

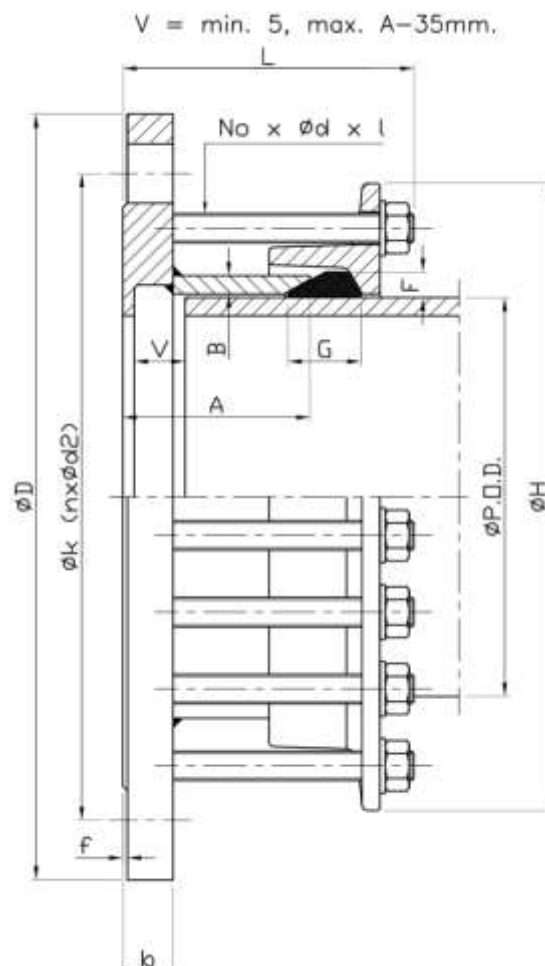


Рис.2

Поз.	Наименование	Кол-во	Материалы	Стандарты
1	Корпус	2	Конструкционная сталь S275	EN 10025
2	Стопорное кольцо	1	Конструкционная сталь S275	EN 10025
2	Уплотнение	1	EPDM	EN 681-1
3	Болты	В соотв. с DN	Оцинкованная сталь	ISO 4042
	Покрытие		Эпоксидное покрытие Resicoat RT9000 R4 (RAL 5015)	

Фланцевый адаптер TALIS Eurocouр DN200-1600 PN10/16

Размеры и вес

Для труб из чугуна										
PN10						PN16				
DN	OD, мм	Длина L, мм	D, мм	Рис.	Вес, кг	OD, мм	Длина L, мм	D, мм	Рис.	Вес, кг
200	222,0	134	340	1	14,0	222,0	130	340	2	14,0
250	274,0	134	395	1	18,0	274,0	132	395	2	18,0
300	326,0	167	445	1	21,0	326,0	135	445	2	21,0
350	378,0	171	505	2	32,0	378,0	165	505	2	34,0
400	429,0	171	565	2	37,0	429,0	167	565	2	41,0
450	480,0	171	615	2	41,0	480,0	167	615	2	47,0
500	532,0	174	670	2	43,1	532,0	176	715	2	54,0
600	635,0	176	780	2	51,9	635,0	178	840	2	73,5
700	738,0	176	895	2	69,1	738,0	174	910	2	78,0
800	842,0	176	1015	2	89,8	842,0	176	1025	2	95,5
900	945,0	176	1115	2	106,3	945,0	178	1125	2	112,0
1000	1048,0	176	1230	2	121,2	1048,0	180	1255	2	141,6
1100	1152,0	176	1340	2	135,5	1152,0	180	1365	2	152,9
1200	1255,0	176	1455	2	165,9	1255,0	184	1485	2	194,8
1400	1462,0	180	1675	2	239,1	1462,0	188	1685	2	269,7
1500	1565,0	180	1785	2	260,8	1565,0	192	1820	2	330,3
1600	1668,0	184	1915	2	316,7	1668,0	194	1930	2	371,4
Для труб из стали										
PN10						PN16				
DN	OD, мм	Длина L, мм	D, мм	Рис.	Вес, кг	OD, мм	Длина L, мм	D, мм	Рис.	Вес, кг
200	219,1	130	340	1	13,0	219,1	130	340	1	13,0
250	273,1	132	395	1	18,0	273,1	132	405	1	18,0
300	323,9	135	445	1	21,0	323,9	135	460	1	21,0
350	355,6	165	505	2	31,0	355,6	165	520	2	33,0
400	406,4	165	565	2	36,0	406,4	167	580	2	40,0
450	457,2	165	615	2	40,0	457,2	167	640	2	46,0
500	508,0	174	670	2	42,3	508,0	176	715	2	53,5
600	610,0	176	780	2	51,0	609,6	178	840	2	70,7
700	711,0	176	895	2	68,0	711,2	174	910	2	76,9
800	813,0	176	1015	2	88,6	812,8	176	1025	2	94,8
900	914,0	176	1115	2	98,4	914,0	178	1125	2	109,3
1000	1016,0	176	1230	2	119,7	1016,0	180	1255	2	140,3
1100	1118,0	176	1340	2	133,9	1118,0	180	1365	2	152,9
1200	1220,0	176	1455	2	164,3	1220,0	184	1485	2	193,4
1400	1420,0	180	1675	2	236,6	1420,0	188	1685	2	167,3
1500	1520,0	180	1785	2	258,1	1520,0	192	1820	2	327,7
1600	1620,0	184	1915	2	313,8	1620,0	194	1930	2	368,7