


Универсальная седелка для врезки под давлением Серия 1410

Универсальная седелка для врезки под давлением Серия 1410



Конструкция седелки аналогична серии 1400, дополненная запорным элементом из нержавеющей стали AISI-304 шестигранной редукционной гайкой для врезки в трубу под давлением.

Таблица соответствий хомутов и седелок			
Арт.	Седелка	Для Ø	Резьбовой отвод
1410	один хомут	50/1000	¾" - 1"
1411	один хомут	80/1000	1" - 1 ¼" - 1 ½"
1412	один хомут	80/700	2"
1420	большая запорная пластина		
1421	маленькая запорная пластина		

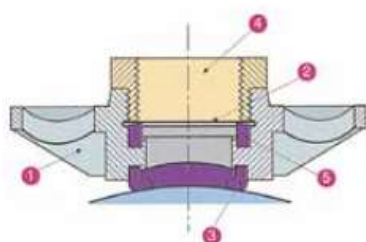

Инструкция по присоединению к трубе

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Седёлка 2 Запорная пластина 3 Уплотнение 4 Редукционная гайка 5 Прокладка | <ul style="list-style-type: none"> • Установить седелку на трубе • Прорезать отверстие в трубе • Извлечь сверло в положении «над прорезью» • Вставить запорную пластину в прорезь для перекрытия расхода воды. • Извлечь сверло и произвести резьбовое присоединение отвода • Извлечь запорную пластину |
|---|---|

Серия 1450



- Корпус седелки из ВЧШГ GGG-40 с эпоксидным покрытием.
- Уплотнение из EPDM в соответствии с UNE EN 681/1.
- Хомуты из нержавеющей стали AISI-304.